

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ KOMUNIKACÍ 1:50 (FUNKČNÍ SKUPINA C)

ULICE REVOLUČNÍ – ŘEZ C–C'


Pozn.:

- NÁVRH SKLADBY VOZOVKY VYCHÁZEL Z PŘEDPOKLADU ČÁSTEČNÉ EXISTENCE PODKLADNÍCH VRSTEV
- POKUD NEBUDE ZEMNÍ PLÁŇ TĚLESA KOMUNIKACE DOSAHOVAT POŽADOVANÝCH PARAMETRŮ, BUDE NUTNO ZVĚTŠIT MOCNOST A PŘÍPADNĚ SKLADBU JEDNOTLIVÝCH PODKLADNÍCH VRSTEV
- ZMĚNA BUDE KONZULTOVÁNA A PŘÍPADNĚ ZMĚNĚNA PO DOHODĚ INVESTORA, ZHOTOVITELE STAVBY A PROJEKTANTA
- PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA POUZE INFORMATIVNĚ, PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PROVĚST JEJICH PŘESNÉ VYTÝČENÍ, SKUTEČNOU POLOHU OVĚŘIT KOPANÝMI SONDAMI !!!
- PO ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNÉHO PRŮBĚHU SÍTÍ BUDOU S PŘEDSTIHEM PROVEDENY PŘÍPADNĚ PŘELOŽKY
- KABELY BUDOU DLE POTŘEBY ULOŽENY DO CHRANIČEK


- VJEZDY BUDOU ZHOTOVENY Z ASF. RECYKLÁTU (PO ZHUZNĚNÍ PLÁNĚ), OHRANIČENY OBRUBNÍKY 80/250/1000 mm
- STÁVAJÍCÍ VJEZDY ZŮSTANOU ZACHOVÁNY, PROVEDE SE POUZE JEJICH NAPOJENÍ NA VOZOVKU
- V PŘÍPADĚ SPOLUFINANCOVÁNÍ OBYVATELI MOHOU BÝT VJEZDY NAMÍSTO RECYKLÁTU ZHOTOVENY Z DLAŽBY

- HLAVNÍ ZÁSADY VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA "PRAVIDLA PRO VÝSTAVBU VJEZDŮ A VCHODŮ NA POZEMKY PŘI REKONSTRUKCI KOMUNIKACÍ"
- PŘI REALIZACI NOVÝCH VJEZDŮ NEBO PŘI STAVEBNÍCH ÚPRAVÁCH STÁVAJÍCÍCH VJEZDŮ V MÍSTĚ CHODNIKU (NEBO V MÍSTĚ BUDOUCÍHO CHODNIKU) BUDOU RESPEKTOVÁNY "PODMÍNKY MĚSTA ČERNOŠICE PRO VÝSTAVBU VJEZDŮ NA POZEMKY DOPRAVNĚ NAPOJENÉ NA MÍSTNÍ KOMUNIKACE A SILNICE II. A III. TŘÍDY A PRO VÝSTAVBU I STAVBNÍ ÚPRAVY CHODNIKŮ VE MĚSTĚ ČERNOŠICE"

ZELEŇ	DOPRAVNÍ PROSTOR	SVAH, ZELEŇ
-------	------------------	-------------

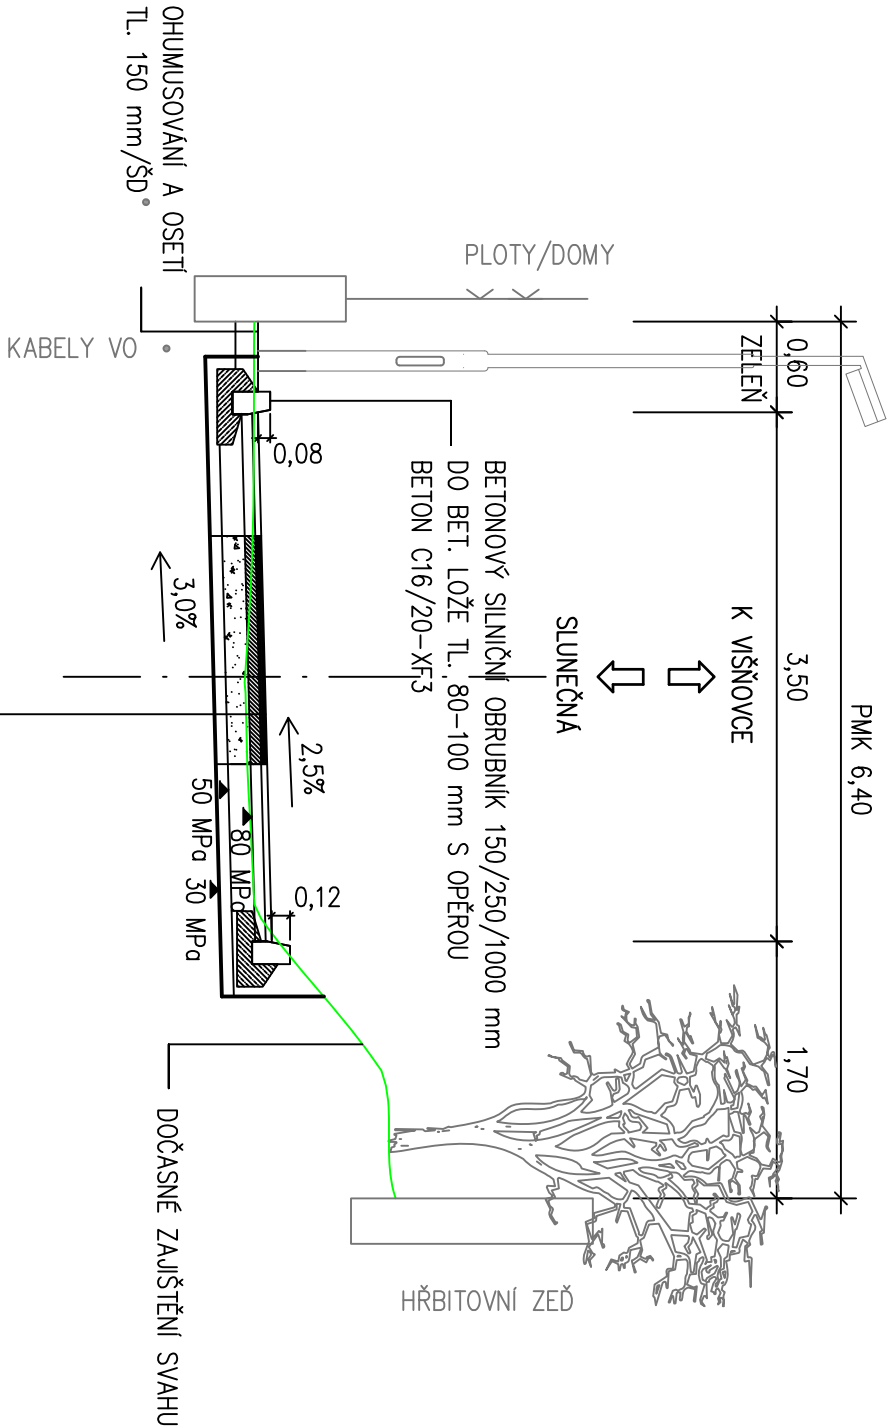

TP 170: D1-N-2-V-PIII			
ASFALTOVÝ BETON (OBRUSNÁ VRSTVA)	ACO 11	40 mm	
SPOJOVACÍ POSTŘÍK	PS E	0,25 kg/m²	
ASFALTOVÝ BETON (PODKLADNÍ VRSTVA)	ACP16+	70 mm	
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK	PI E	0,70 kg/m²	
ŠTĚRKODRŮŽ	ŠDA	150 mm	
ŠTĚRKODRŮŽ	ŠDB	80 mm	
HUTNĚNÁ PLÁŇ			
CELKEM		340 mm	

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. JIŘÍ POSPÍŠIL	<div></div> <div>Ekologické a inženýrské stavby spol. s r.o. Náchodská 242/1, 193 00 Praha 9</div>
VYPRACOVAL	ING. JAN DYNITAR	
INVESTOR	MĚSTO ČERNOŠICE, RIEGROVA 1209, 252 28 ČERNOŠICE	
MÍSTO STAVBY	UL. REVOLUČNÍ, K.Ú. ČERNOŠICE (OKR. PHA - ZÁPAD)	
PROJEKT:		
Stavební úpravy místní komunikace ulice Revoluční, Černošice		
Č. DOKUMENTACE		C
MĚŘÍTKO:		ČÍSLO VÝKRESU:
Vzorový příčný řez C-C		1:50 C.6