


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ KOMUNIKACÍ 1:50 (FUNKČNÍ SKUPINA C)

ULICE REVOLUČNÍ – ŘEZ A–A'


ZELEŇ	DOPRAVNÍ PROSTOR	ZELEŇ
-------	------------------	-------

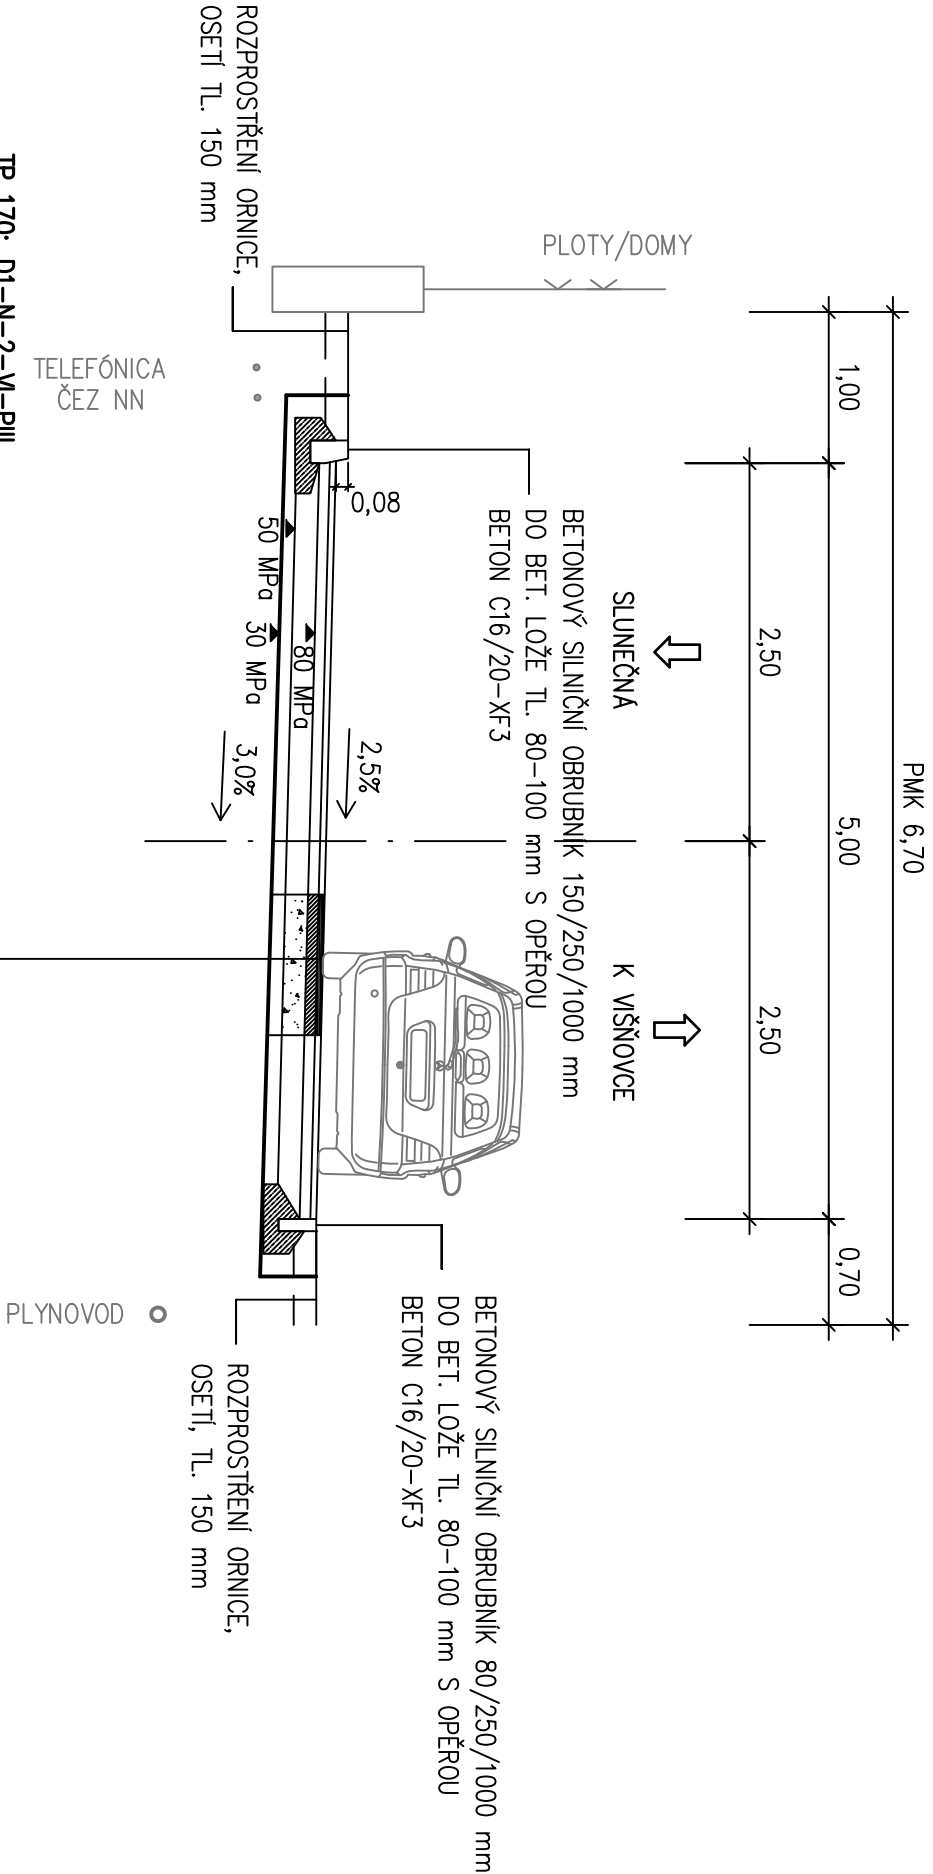

TP 170: D1–N–2–V–PIII			
ASFALTOVÝ BETON (OBRUSNÁ VRSTVA)	ACO 11	40 mm	—
SPOJOVACÍ POSTŘÍK	PS E	0,25 kg/m²	—
ASFALTOVÝ BETON (PODKLADNÍ VRSTVA)	ACP16+	70 mm	—
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK	PI E	0,70 kg/m²	—
ŠTĚRKODRŤ	ŠDA	150 mm	—
ŠTĚRKODRŤ	ŠDb	80 mm	—
HUTNĚNÁ PLÁŇ			
CELKEM		340 mm	—

Pozn.:

- NÁVRH SKLADBY VOZOVKY VYCHÁZEL Z PŘEDPOKLADU ČÁSTEČNÉ EXISTENCE PODKLADNÍCH VRSTEV
- POKUD NEBUDE ZEMNÍ PLÁŇ TĚLESA KOMUNIKACE DOSAHOVAT POŽADOVANÝCH PARAMETRŮ, BUDE NUTNO ZVĚŠTIT MOCNOST A PŘÍPADNĚ SKLADBU JEDNOTLIVÝCH PODKLADNÍCH VRSTEV
- ZMĚNA BUDE KONZULTOVÁNA A PŘÍPADNĚ ZMĚNĚNA PO DOHODĚ INVESTORA, ZHOTOVITELE STAVBY A PROJEKTANTA
- PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA POUZE INFORMATIVNĚ, PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PROVĚST JEJICH PŘESNÉ VYTÝČENÍ, SKUTEČNOU POLOHU OVĚŘIT KOPANÝMI SONDAMI !!!
- PO ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNÉHO PRŮBĚHU SÍTÍ BUDOU S PŘEDSTIHEM PROVEDENY PŘÍPADNÉ PŘELOŽKY
- KABELY BUDOU DLE POTŘEBY ULOŽENY DO CHRÁNIČEK
- VJEZDY BUDOU ZHOTOVENY Z ASF. RECYKLÁTU (PO ZHUTNĚNÍ PLÁNĚ), OHRANIČENY OBRUBNÍKY 80/250/1000 mm
- STAVAJÍCÍ VJEZDY ZŮSTANOU ZACHOVÁNY, PROVEDE SE POUZE JEJICH NAPOJENÍ NA VOZOVKU
- V PŘÍPADĚ SPOLUFINANCOVÁNÍ OBYVATELI MOHOU BÝT VJEZDY NAMÍSTO RECYKLÁTU ZHOTOVENY Z DLAŽBY
- HLAVNÍ ZÁSADY VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA "PRAVIDLA PRO VÝSTAVBU VJEZDŮ A VCHODŮ NA POZEMKY PŘI REKONSTRUKCI KOMUNIKACÍ"
- PŘI REALIZACI NOVÝCH VJEZDŮ NEBO PŘI STAVEBNÍCH ÚPRAVÁCH STÁVAJÍCÍCH VJEZDŮ V MÍSTĚ CHODNIKU (NEBO V MÍSTĚ BUDOUCÍHO CHODNIKU) BUDOU RESPEKTOVÁNY "PODMÍNKY MĚSTA ČERNOŠICE PRO VÝSTAVBU VJEZDŮ NA POZEMKY DOPRAVNĚ NAPOJENÉ NA MÍSTNÍ KOMUNIKACE A SILNICE II. A III. TŘÍDY A PRO VÝSTAVBU I STAVBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ VE MĚSTĚ ČERNOŠICE"

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. JIŘÍ POSPÍŠIL	<div><p>Ekologické a inženýrské stavby spol. s r.o. Náchodská 242/1, 193 00 Praha 9</p></div>	
VYPRACOVAL	ING. JAN DYNITAR		
INVESTOR	MĚSTO ČERNOŠICE, RIEGROVA 1209, 252 28 ČERNOŠICE		
MÍSTO STAVBY	UL. REVOLUČNÍ, K.Ú. ČERNOŠICE (OKR. PHA - ZÁPAD)		
PROJEKT:			
<div>Stavební úpravy místní komunikace ulice Revoluční, Černošice</div>			
		FORMÁT	2x44
		DATUM	10/2014
		STUPEŇ	DSP/DPS
		Č. ZAKÁZKY	14 105 056
		Č. DOKUMENTACE	C
ČÁST:	Vzorový příčný řez A-A	MĚŘÍTKO:	1:50
		ČÍSLO VÝKRESU:	C.4