

Město Černošice, okres Praha – západ
Městský úřad Černošice - Riegrova 1209, 252 28 Černošice

odbor investic a správy majetku
e-mail: investice@mestocernosice.cz

vyřizuje: Lucie Poulová
telefon: 251 081 531
e-mail: lucie.poulova@mestocernosice.cz

naše č. j. 41322 / 2008

Pan
Mgr. Filip Kořínek

Domažlická 1769
Černošice

Černošice dne 28.8.2008

Záznam o vyřízení žádosti

Odbor investic a správy majetku MěÚ Černošice jako příslušný povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím poskytuje informace panu Mgr. Filipu Kořínkovi, trvale bytem Domažlická 1769, 252 28 Černošice, na základě jeho žádosti ze dne 16.7.2008 o poskytnutí informací ohledně stavebně technického řešení chodníků v Černošicích, a to stanoviskem OISM a stavebního dozoru města Ing. Tomáše Melichara k řešení vjezdů ve variantě se silničním obrubníkem uloženým „na ležato“:

- 1) používaný silniční obrubník ABO II-20 není výrobcem určen k zabudování na ležato, je vyráběn z prostého betonu a nepřítomnost armatury ve spodní straně musí zákonitě vést k prasknutí v důsledku zatížení pojižděním vozidel,
- 2) při použití této varianty je nutné v obrubě i dlažbě vyrovnat výškový rozdíl z +2cm (vjezd) na +15 cm (chodník). Z toho důvodu je nutno i při této variantě zapustit alespoň jeden obrubník, kterým bude uvedený výškový rozdíl překonán. Tato úprava se zároveň nutně projeví jako zborcená plocha v zámkové dlažbě,
- 3) při použití položeného obrubníku dojde ke zvýšení dořezů dlažby, které budou mít při delším provozu vliv na pevnost vazby zámkové dlažby,
- 4) v místě styku náběhové hrany položeného obrubníku s prvním „na stojato“ uloženým obrubníkem vzniká ostrá hrana,
- 5) varianta řešení vjezdu s poklopeným obrubníkem může opticky snižovat výšku náběhu mezi niveletou vjezdu a niveletou chodníku, avšak pouze v rovinném terénu, ve svažitém terénu, který v městě Černošice převažuje, se tento optický dojem zcela vytrácí,
- 6) z výše uvedených důvodů projektanti dopravních staveb (SUDOP Praha a.s., CityPlan, s.r.o.) toto nedoporučují a ve svých projektech uvažují s typovým uložením dle pokynů výrobce obrub a zámkové dlažby.

Spojení na projektanty:
SUDOP Praha, a.s., Ing. Antoš, tel. 495 518 287
CityPlan, s.r.o., Ing. Kyp, 221 184 312

Odůvodnění:


Dne 12.6.2008 byla doručena MěÚ Černošice žádost pana Mgr. Filipa Kořínka, bytem Domažlická 1769, 252 28 Černošice, o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.– o stavebně technickém řešení chodníků v Černošicích. Žádost byla zapsána pod č. MEUC 41322 / 2008. Žádost byla příslušným orgánem posouzena a byla shledána jako věcně příslušná. MěÚ Černošice, odbor investic a správy majetku, poskytuje žadateli požadované informace.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, a to podáním u odboru investic a správy majetku MěÚ Černošice (§ 16 odst. 1 a 2 zák. č. 106/1991 Sb.).

Omlouváme se za opožděné zaslání odpovědi.

S pozdravem

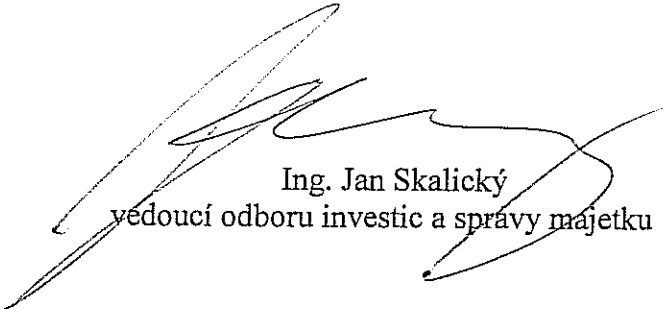

Ing. Jan Skalický
vedoucí odboru investic a správy majetku

Příloha: 2 fotografie