

Vyhláška č. 405/2017 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

ČÁST PRVNÍ - Změna vyhlášky o dokumentaci staveb

ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST

405

VYHLÁŠKA

ze dne 24. listopadu 2017,

kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 225/2017 Sb., a § 92 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení

D.1.1.c 160 **VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ**

REVIZE 00

ZV.01

Schodišťové madlo kotvené do stěny, interiér,

Z 2.NP do 2,5 NP a z 2,5NP do 3.NP

cca 9 bm

Madlo: dubová kulatina, ze spodní strany na ocelové pásovině cca 30x5 mm, průměr cca 45 mm

Kotvení: zespod pomocí tyčoviny cca 16 mm, která se pak pod úhlem 90° ohne a zakotví do stěny na chemickou kotvu

Rozeta: na tyčovinu, průměr 40 mm

Povrch: Ocel natřená, madlo mořené

ZV.02

Schodišťové zábradlí a madlo, interiér, zjednodušená replika, napojeno na zábradlí ve 2.NP

Rameno z 2.NP do 2,5 NP a z 2,5NP do 3.NP, podesta 3.NP

cca 11 bm

Výška cca 1,0 m

Madlo: dubová kulatina, ze spodní strany na ocelové pásovině cca 30x5 mm, průměr cca 45 mm


Kotvení: zespod pomocí tyčoviny cca 16 mm, která se pak pod úhlem 90° ohne a zakotví do stěny na chemickou kotvu

Sloupky: Kotvené shora do stupňů do žb, profil z JKL 40x40, napojení na madlo přes tyčovinu cca 16 mm

Rozety: na tyčovinu, průměr 40 mm

Výplň: Hranatá tyčovina

Povrch: Ocel natřená, madlo mořené

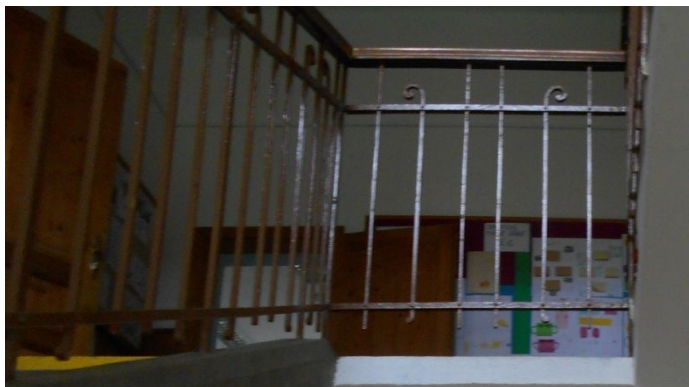

ZV.03

Zábradlí kolem výlezu do krovu

Technické zábradlí z trubky 45 mm, ze dvou stran otvoru.

Výška 1,0 m

Zábradlí s výplní ze svislé tyčoviny po 120 mm,

Provedení z natřené oceli.

ZV.04

Pororošťová mříž pro vylití úklidové vody, vylití mycího stroje v Ú.M. 1.04

1,4 x 1,0 m, pororošt cca 40mm vysoký

Uloženo po obvodě do L rámečku, mříž dělená na třetiny

Pozink